


Eigenschaften

Ausführung mit Reinigungsöffnung und Dichtung

Werkstoff Stahl
Dichtung: NBR

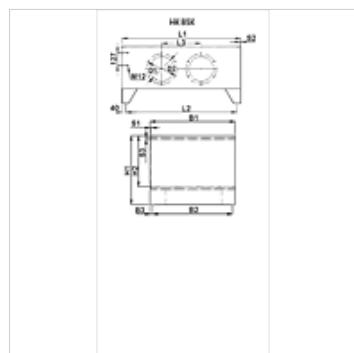

Hinweis

Bis BG 200 mit 1 Reinigungsöffnung

Ab BG 250 mit 2 Reinigungsöffnungen

Ablass-Schraube G1"

Beschreibung

Behälter aus Qualitätsstahl, sandgestrahlt, innen und außen mit einer hochwertigen Zinkstaubfarbe grundiert, die beständig gegen Hydrauliköle auf Mineralölbasis ist. Alle Behälter werden einer 100%igen Dichtheitsprüfung unterzogen.

Bestellhinweise

Viton-Dichtung für Reinigungsöffnung auf Anfrage lieferbar.

Artikel

| Bezeichnung | Nutzvolumen V [l] (L) | B1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | B2 (mm) | L2 (mm) | H2 (mm) | B3 (mm) | L3 (mm) | Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | Gewicht (kg) |
|-------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| HK BSK 40 | 38 | 375 | 430 | 508 | 315 | 428 | 280 | 30 | - | 200 | 250,0 | 3 | 3 | 6 | 33 |
| HK BSK 63 | 59 | 375 | 560 | 508 | 315 | 428 | 410 | 30 | - | 248 | 324,0 | 3 | 3 | 6 | 42 |
| HK BSK 100 | 92 | 474 | 560 | 633 | 414 | 553 | 407 | 30 | - | 248 | 324,0 | 4 | 4 | 6 | 63 |
| HK BSK 160 | 152 | 604 | 560 | 810 | 544 | 730 | 410 | 30 | - | 248 | 324,0 | 4 | 4 | 6 | 88 |
| HK BSK 200 | 184 | 654 | 560 | 900 | 594 | 820 | 410 | 30 | - | 248 | 324,0 | 4 | 4 | 6 | 101 |
| HK BSK 250 | 235 | 704 | 580 | 1010 | 644 | 930 | 430 | 30 | 410 | 248 | 324,0 | 4 | 4 | 7 | 123 |
| HK BSK 300 | 272 | 714 | 580 | 1208 | 654 | 1128 | 412 | 30 | 410 | 248 | 324,0 | 4 | 4 | 7 | 141 |
| HK BSK 400 | 375 | 749 | 580 | 1514 | 689 | 1434 | 430 | 30 | 750 | 248 | 324,0 | 4 | 7 | 7 | 201 |

Zubehör

HK OEW BSK Ölwanne für Stahltank Typ BSK

Ersatzteile

HK BSK RD Reinigungsdeckel für Stahltank Typ BSK