

HK BSK

Hydrauliktank BSK (mit Reinigungsöffnung)

Eigenschaften

Ausführung	mit Reinigungsöffnung und Dichtung
Werkstoff	Stahl Dichtung: NBR

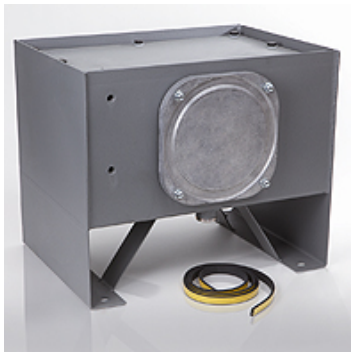

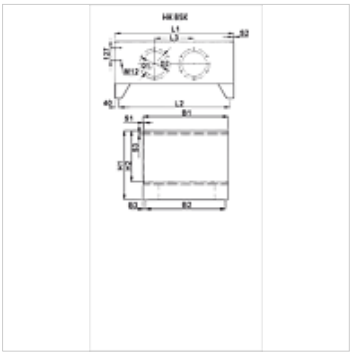

Hinweis

Bis BG 200 mit 1 Reinigungsöffnung
Ab BG 250 mit 2 Reinigungsöffnungen
Ablass-Schraube G1"

Beschreibung

Behälter aus Qualitätsstahl, sandgestrahlt, innen und außen mit einer hochwertigen Zinkstaubfarbe grundiert, die beständig gegen Hydrauliköle auf Mineralölbasis ist. Alle Behälter werden einer 100%igen Dichtheitsprüfung unterzogen.

Bestellhinweise

Viton-Dichtung für Reinigungsöffnung auf Anfrage lieferbar.

Artikel

Bezeichnung	Nutzvolumen V [l] (L)	B1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	L2 (mm)	H2 (mm)	B3 (mm)	L3 (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Gewicht (kg)
HK BSK 40	38	375	430	508	315	428	280	30	-	200	250,0	3	3	6	33
HK BSK 63	59	375	560	508	315	428	410	30	-	248	324,0	3	3	6	42
HK BSK 100	92	474	560	633	414	553	407	30	-	248	324,0	4	4	6	63
HK BSK 160	152	604	560	810	544	730	410	30	-	248	324,0	4	4	6	88
HK BSK 200	184	654	560	900	594	820	410	30	-	248	324,0	4	4	6	101
HK BSK 250	235	704	580	1010	644	930	430	30	410	248	324,0	4	4	7	123
HK BSK 300	272	714	580	1208	654	1128	412	30	410	248	324,0	4	4	7	141
HK BSK 400	375	749	580	1514	689	1434	430	30	750	248	324,0	4	7	7	201

Zubehör

HK OEW BSK	Ölwanne für Stahltank Typ BSK

Ersatzteile

HK BSK RD	Reinigungsdeckel für Stahlttank Typ BSK

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.