
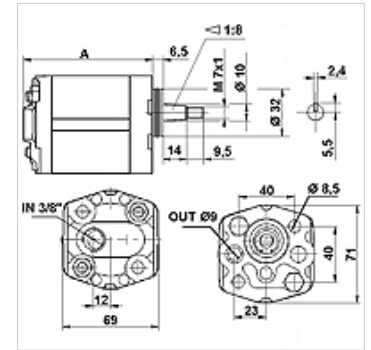


Eigenschaften

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ausführung | Economy Variante Gehäuse Typ BH (Befestigung rechts oben, links unten) |
| Deckel-Anschluss Saugseite | G 3/8" |
| Flansch-Anschluss Druckseite | Ø 9,25 |
| Werkstoff | Gehäuse: Aluminium Frontflansch, Enddeckel: Aluminium |



Beschreibung

Europäische Standardpumpe – Lochbild 40 x 40 – Ø 32 – Kegel 1:8

Bestellhinweise

Weitere Pumpenversionen auf Anfrage lieferbar

Artikel

| Bezeichnung | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | Drehrichtung | Drehzahl min. (rpm) | Drehzahl max. (rpm) | Gewicht (kg) |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| HK CBD F211 L1Z LBA | 1,1 | 200 | 220 | 250 | 74 | linksdrehend | 600 | 6000 | 0,77 |
| HK CBD F216 L1Z LBA | 1,6 | 200 | 220 | 250 | 76 | linksdrehend | 600 | 6000 | 0,80 |
| HK CBD F221 L1Z LBA | 2,1 | 200 | 220 | 250 | 78 | linksdrehend | 600 | 6000 | 0,82 |
| HK CBD F227 L1Z LBA | 2,7 | 200 | 220 | 250 | 80 | linksdrehend | 600 | 6000 | 0,85 |
| HK CBD F232 L1Z LBA | 3,2 | 200 | 220 | 250 | 82 | linksdrehend | 600 | 5000 | 0,87 |
| HK CBD F237 L1Z LBA | 3,7 | 200 | 220 | 250 | 84 | linksdrehend | 600 | 4500 | 0,90 |
| HK CBD F242 L1Z LBA | 4,2 | 200 | 220 | 250 | 86 | linksdrehend | 600 | 4000 | 0,92 |
| HK CBD F258 L1Z LBA | 5,8 | 160 | 180 | 200 | 92 | linksdrehend | 600 | 2900 | 1,00 |
| HK CBD F280 L1Z LBA | 8,0 | 160 | 180 | 200 | 100 | linksdrehend | 600 | 2100 | 1,10 |

VFU = Fördervolumen je Umdrehung – p1 = Dauerdruck – p2 = Betriebsdruck – p3 = Höchstdruck