



HK CTB

Steckkolben kurz für Hydraulikzylinder

HANSA FLEX

Eigenschaften

Werkstoff Stahl 9SMn28

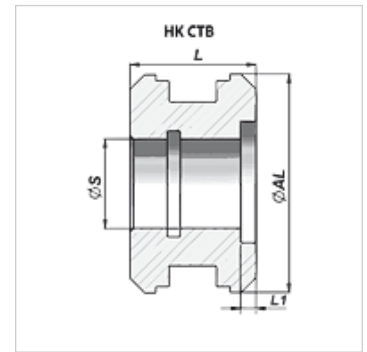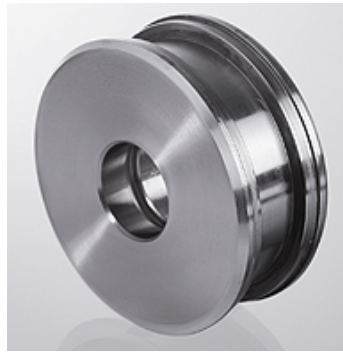

Hinweis

Passende Dichtsätze auf Anfrage lieferbar.

Artikel

| Bezeichnung | Ø AL (mm) | Ø S (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Gewicht (kg) |
|------------------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| HK CTB 0 040 015 | 40 | 15 | 27 | 3 | 0,14 |
| HK CTB 0 050 020 | 50 | 20 | 30 | 3 | 0,20 |
| HK CTB 0 060 020 | 60 | 20 | 35 | 5 | 0,35 |
| HK CTB 0 060 024 | 60 | 24 | 35 | 5 | 0,42 |
| HK CTB 0 070 020 | 70 | 20 | 35 | 5 | 0,58 |
| HK CTB 0 070 024 | 70 | 24 | 35 | 5 | 0,67 |
| HK CTB 0 080 024 | 80 | 24 | 40 | 5 | 1,08 |
| HK CTB 0 080 027 | 80 | 27 | 40 | 5 | 1,03 |
| HK CTB 0 100 027 | 100 | 27 | 40 | 5 | 1,83 |
| HK CTB 0 100 033 | 100 | 33 | 40 | 5 | 1,72 |