


HK DBV R

Druckbegrenzungsventil 700 bar

Eigenschaften

| | |
|---------------|---------------|
| Betriebsdruck | max. 700 bar |
| Volumenstrom | max. 40 l/min |

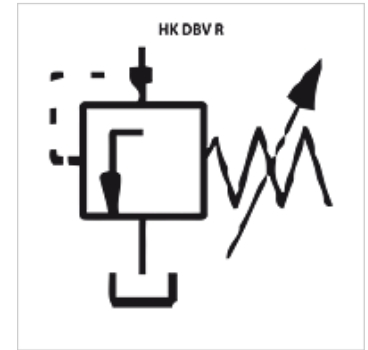

Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Q max. (L/min) | Gewicht (kg) |
|-------------|---------|-------------------|-----------------|
| HK DBV 4 R | G 3/8" | 12 | 0,3 |
| HK DBV 5 R | G 1/2" | 20 | 0,4 |
| HK DBV 6 R | G 3/4" | 40 | 0,7 |

Zubehör

| | |
|-------------|---------------------------------|
| NY 2100 | Thermoplast-Höchstdruckschlauch |
| GKS | Gummi-Knickschutz |
| PNY 2100 HN | Pressnippel, AGN |
| PHY 2100 | Pressfassung, NY 2100 |
| SKL HN SP | Schraubkupplung-Loshälfte |
| SKL ZUBS SP | Staubschutz für SKL..SP |
| SKF IN SP | Schraubkupplung-Festhälfte |
| SKF ZUBS SP | Staubschutz für SKF..SP |