


HK DBV R

Druckbegrenzungsventil 700 bar

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 700 bar
Volumenstrom	max. 40 l/min

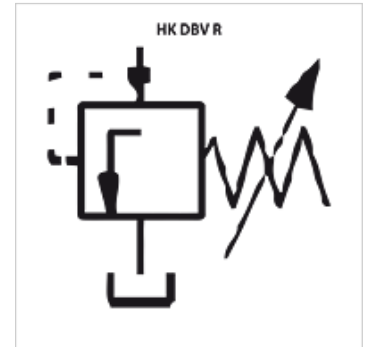

Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Q max. (L/min)	Gewicht (kg)
HK DBV 4 R	G 3/8"	12	0,3
HK DBV 5 R	G 1/2"	20	0,4
HK DBV 6 R	G 3/4"	40	0,7

Zubehör

NY 2100	Thermoplast-Höchstdruckschlauch
GKS	Gummi-Knickschutz
PNY 2100 HN	Pressnippel, AGN
PHY 2100	Pressfassung, NY 2100
SKL HN SP	Schraubkupplung-Loshälfte
SKL ZUBS SP	Staubschutz für SKL..SP
SKF IN SP	Schraubkupplung-Festhälfte
SKF ZUBS SP	Staubschutz für SKF..SP