
HK DKZOR A

Proportional Magnetwegeventil NG 10

Eigenschaften

Ausführung	4/2-Wegeventil oder 4/3-Wegeventil direktgesteuert für Anwendung im offenen Regelkreis
Lieferumfang	mit Spule, ohne Stecker
Betriebsdruck	P, A, B: max. 315bar / T: max. 210bar
Anschluss	ISO/Cetop 05 NG10



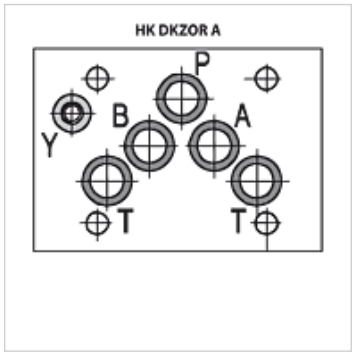

Beschreibung

ohne integriertem Wegaufnehmer (zur Ansteuerung ist eine Elektronikkarte Typ HK EBM AS notwendig)
komplett gekapselte Magnetspulen
Ansprechzeit < 40 ms
Hysterese < 5%

Bestellhinweise

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	Art	Überdeckung	Volumen-strom max. (L/min)	Regelung	Ausführung	Kolbentyp	Ge-wicht (kg)
HK DKZOR A 171 D5	4/3	P, A, B, T positiv (geschlossen)	105,0	progressiv, Durchgang A, B im Verhältnis 2:1	Federrückstellung	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZOR A 173 L5	4/3	P positiv (geschlossen); A, B, T negativ (offen)	105,0	linear	Federrückstellung auf 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	4,5

Kolbentyp Beispiel: [A/B/PT] = [A gesperrt / B gesperrt / P+T verbunden]

Zubehör

HK EBM AS	Proportionalverstärker digital
HK SP DIN 43650	Elektrischer Stecker für Magnetspule DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Schraubensatz für NG 10-Ventile Typ HK DK11 / DKE / DG4V5

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.