


### Eigenschaften

|               |  |
|---------------|--|
| Ausführung    | 4/2-Wegeventil oder 4/3-Wegeventil<br>direktgesteuert<br>für Anwendung im offenen Regelkreis |
| Lieferumfang  | mit Spule, ohne Stecker  |
| Betriebsdruck | P, A, B: max. 315bar / T: max. 210bar  |
| Anschluss     | ISO/Cetop 05 NG10  |

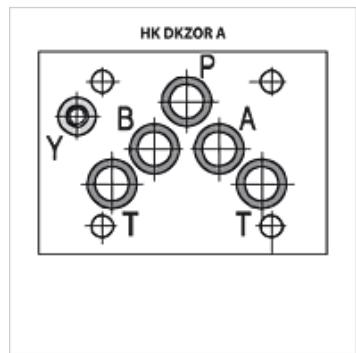

### Beschreibung

ohne integriertem Wegaufnehmer (zur Ansteuerung ist eine Elektronikkarte Typ HK EBM AS notwendig)

komplett gekapselte Magnetspulen

Ansprechzeit < 40 ms

Hysterese < 5%

### Bestellhinweise

Weitere Ausführungen auf Anfrage

### Artikel

| Bezeichnung       | Art | Überdeckung                                      | Volumen-<br>strom<br>max.<br>(L/min) | Regelung                                     | Ausführung              | Kolbentyp                    | Ge-<br>wicht<br>(kg) |
|-------------------|-----|--|--------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| HK DKZOR A 171 D5 | 4/3 | P, A, B, T positiv (geschlossen)                 | 105,0                                | progressiv, Durchgang A, B im Verhältnis 2:1 | Federrückstellung       | D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 4,5                  |
| HK DKZOR A 173 L5 | 4/3 | P positiv (geschlossen); A, B, T negativ (offen) | 105,0                                | linear                                       | Federrückstellung auf 0 | L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | 4,5                  |

Kolbentyp Beispiel: [A/B/PT] = [A gesperrt / B gesperrt / P+T verbunden]

### Zubehör

|                 |   |
|-----------------|---|
| HK EBM AS       | Proportionalverstärker digital                            |
| HK SP DIN 43650 | Elektrischer Stecker für Magnetspule DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DK      | Schraubensatz für NG 10-Ventile Typ HK DK11 / DKE / DG4V5 |