


Eigenschaften

| | |
|----------------------|--|
| Ausführung | 4/3-Wegeventil direktgesteuert für Anwendung im geschlossenen Regelkreis |
| Lieferumfang | ohne Stecker mit integrierter Elektronik |
| Betriebsdruck | P, A, B: max. 350bar / T: max. 160bar |
| Volumenstrom | max. 70 l/min (beachte Kennlinien) |
| Anschluss | ISO/Cetop 03 NG6 |

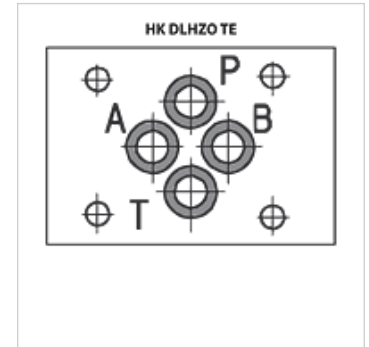

Hinweis

(*) Diese 4/3-Wegeventile schalten nur mit einem Magnet. Die außermittige Fail Safe - Ruhestellung des Kolbens wird nach dem Abschalten der Spannung durch Federrückzug erreicht.

Beschreibung

mit Kolbenbuchse für höchste Überdeckungsgenauigkeit
 komplett gekapselte Magnetspulen
 Ansprechzeit < 10 ms
 Hysterese < 0,1%
 Steuersignal 0-10 VDC

Bestellhinweise

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

| Bezeichnung | Art | Überdeckung | Regelung | Ausführung | Kolbentyp | Gewicht (kg) |
|---------------------|-----|-------------|----------|---|-------------------------------------|--------------|
| HK DLHZO TE 040 L71 | 4/3 | Null | linear | Federrückstellung in Fail-Safe Position (*) | L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 2,8 |
| HK DLHZO TE 040 L73 | 4/3 | Null | linear | Federrückstellung in Fail-Safe Position (*) | L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 2,8 |

Kolbentyp Beispiel: [A/B/P/T] = [A gesperrt / B gesperrt / P+T verbunden]

Zubehör

| | |
|------------|--|
| HK M HK DH | Schraubensatz für NG 6-Ventile Typ HK DH / DG4V3 |
| HK SPZ | Elektrischer Stecker für Proportionalventile |