
HK DLKZOR TE

Proportional Magnetwegeventil NG 10

Eigenschaften

Ausführung	4/3-Wegeventil direktgesteuert für Anwendung im geschlossen Regelkreis
Lieferumfang	ohne Stecker mit integrierter Elektronik
Betriebsdruck	P, A, B: max. 315bar / T: max. 160bar
Volumenstrom	max. 160 l/min (beachte Kennlinien)
Anschluss	ISO/Cetop 05 NG10



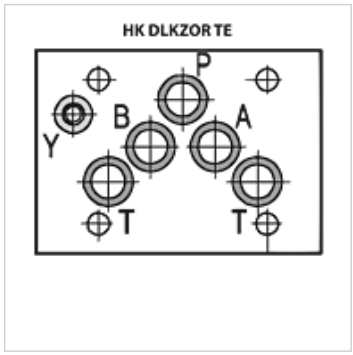

Hinweis

(*) Diese 4/3-Wegeventile schalten nur mit einem Magnet. Die außermittige Fail Safe - Ruhestellung des Kolbens wird nach dem Abschalten der Spannung durch Federrückzug erreicht.

Beschreibung

mit Kolbenbuchse für höchste Überdeckungsgenauigkeit
komplett gekapselte Magnetspulen
Ansprechzeit < 15 ms
Hysterese < 0,1%
Steuersignal 0-10 VDC

Bestellhinweise

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	Art	Überdeckung	Regelung	Ausführung	Kolbentyp	Gewicht (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	Null	linear	Federrückstellung in Fail-Safe Position (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	Null	linear	Federrückstellung in Fail-Safe Position (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Kolbentyp Beispiel: [A/B/PT] = [A gesperrt / B gesperrt / P+T verbunden]

Zubehör

HK M HK DK	Schraubensatz für NG 10-Ventile Typ HK DK11 / DKE / DG4V5
HK SPZ	Elektrischer Stecker für Proportionalventile

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.