


### Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	4/3-Wegeventil direktgesteuert für Anwendung im geschlossenen Regelkreis
<b>Lieferumfang</b>	ohne Stecker mit integrierter Elektronik
<b>Betriebsdruck</b>	P, A, B: max. 315bar / T: max. 160bar
<b>Volumenstrom</b>	max. 160 l/min (beachte Kennlinien)
<b>Anschluss</b>	ISO/Cetop 05 NG10

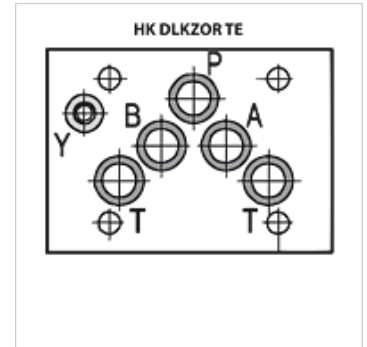

### Hinweis

(\*) Diese 4/3-Wegeventile schalten nur mit einem Magnet. Die außermittige Fail Safe - Ruhestellung des Kolbens wird nach dem Abschalten der Spannung durch Federrückzug erreicht.

### Beschreibung

mit Kolbenbuchse für höchste Überdeckungsgenauigkeit  
 komplett gekapselte Magnetspulen  
 Ansprechzeit < 15 ms  
 Hysterese < 0,1%  
 Steuersignal 0-10 VDC

### Bestellhinweise

Weitere Ausführungen auf Anfrage

### Artikel

Bezeichnung	Art	Überdeckung	Regelung	Ausführung	Kolbentyp	Gewicht (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	Null	linear	Federrückstellung in Fail-Safe Position (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	Null	linear	Federrückstellung in Fail-Safe Position (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Kolbentyp Beispiel: [A/B/P/T] = [A gesperrt / B gesperrt / P+T verbunden]

### Zubehör

HK M HK DK	Schraubensatz für NG 10-Ventile Typ HK DK11 / DKE / DG4V5
HK SPZ	Elektrischer Stecker für Proportionalventile