
# HK DLO
Wegesitzventil NG 6

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Lieferumfang** | mit Spule 24DC<br>ohne Stecker |
| **Betriebsdruck** | P, A, B: max. 350bar / T: max. 160bar |
| **Volumenstrom** | max. 30 l/min (beachte Kennlinien) |
| **Anschluss** | ISO/Cetop 03 NG6 |
| **Befestigung** | 4 Stk. Innensechskantschraube M5x50 12.9 |



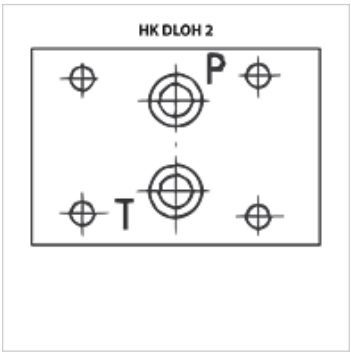


## Hinweis

Die Ventile von Typ HK DLOH können mit einem Einsteck-Rückschlagventil im Anschluss P ausgestattet werden (siehe Zubehör)

## Beschreibung

2- oder 3- Wege-Sitzventile mit 2 Schaltstellungen
Magnete und alle beweglichen Teile schalten intern in Öl
Magnetspule 24 VDC mit Nothandbetätigung

## Artikel

| Bezeichnung | Art | Volumenstrom max. (L/min) | Ausführung | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK DLOH 2AU X 24DC** | 2/2 | 12,0 | stromlos offen | 1,5 |
| **HK DLOH 2CU X 24DC** | 2/2 | 12,0 | stromlos geschlossen | 1,5 |
| **HK DLOH 3AU X 24DC** | 3/2 | 12,0 | stromlos offen | 1,5 |
| **HK DLOH 3CU X 24DC** | 3/2 | 12,0 | stromlos geschlossen | 1,5 |
| **HK DLOK 3AO X 24DC** | 3/2 | 30,0 | stromlos offen | 1,5 |
| **HK DLOK 3CO X 24DC** | 3/2 | 30,0 | stromlos geschlossen | 1,5 |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **HK SP 6 DLOH** | Einsteck-Rückschlagventil |
| **HK SP DIN 43650** | Elektrischer Stecker für Magnetspule DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK M HK DH** | Schraubensatz für NG 6-Ventile Typ HK DH / DG4V3 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*