
HK DLO
Wegesitzventil NG 6

Eigenschaften

Lieferumfang	mit Spule 24DC ohne Stecker
Betriebsdruck	P, A, B: max. 350bar / T: max. 160bar
Volumenstrom	max. 30 l/min (beachte Kennlinien)
Anschluss	ISO/Cetop 03 NG6
Befestigung	4 Stk. Innensechskantschraube M5x50 12.9



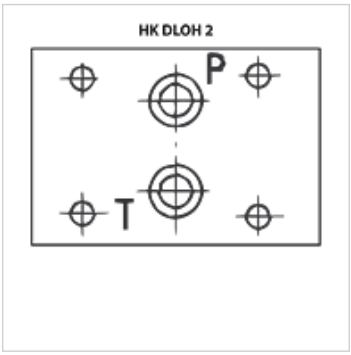

Hinweis

Die Ventile von Typ HK DLOH können mit einem Einsteck-Rückschlagventil im Anschluss P ausgestattet werden (siehe Zubehör)

Beschreibung

2- oder 3- Wege-Sitzventile mit 2 Schaltstellungen
Magnete und alle beweglichen Teile schalten intern in Öl
Magnetspule 24 VDC mit Nothandbetätigung

Artikel

Bezeichnung	Art	Volumenstrom max. (L/min)	Ausführung	Gewicht (kg)
HK DLOH 2AU X 24DC	2/2	12,0	stromlos offen	1,5
HK DLOH 2CU X 24DC	2/2	12,0	stromlos geschlossen	1,5
HK DLOH 3AU X 24DC	3/2	12,0	stromlos offen	1,5
HK DLOH 3CU X 24DC	3/2	12,0	stromlos geschlossen	1,5
HK DLOK 3AO X 24DC	3/2	30,0	stromlos offen	1,5
HK DLOK 3CO X 24DC	3/2	30,0	stromlos geschlossen	1,5

Zubehör

HK SP 6 DLOH	Einsteck-Rückschlagventil
HK SP DIN 43650	Elektrischer Stecker für Magnetspule DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Schraubensatz für NG 6-Ventile Typ HK DH / DG4V3

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.