


### Eigenschaften

<b>Lieferumfang</b>	mit Spule 24DC ohne Stecker
<b>Betriebsdruck</b>	P, A, B: max. 350bar / T: max. 160bar
<b>Volumenstrom</b>	max. 30 l/min (beachte Kennlinien)
<b>Anschluss</b>	ISO/Cetop 03 NG6
<b>Befestigung</b>	4 Stk. Innensechskantschraube M5x50 12.9

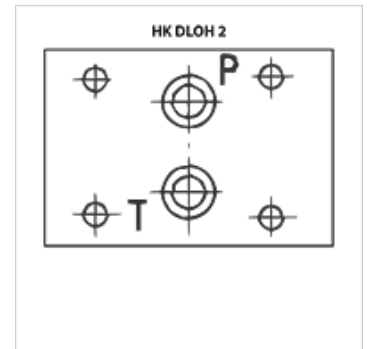

### Hinweis

Die Ventile von Typ HK DLOH können mit einem Einsteck-Rückschlagventil im Anschluss P ausgestattet werden (siehe Zubehör)

### Beschreibung

2- oder 3- Wege-Sitzventile mit 2 Schaltstellungen  
Magnete und alle beweglichen Teile schalten intern in Öl  
Magnetspule 24 VDC mit Nothandbetätigung

### Artikel

Bezeichnung	Art	Volumenstrom max. (L/min)	Ausführung	Gewicht (kg)
HK DLOH 2AU X 24DC	2/2	12,0	stromlos offen	1,5
HK DLOH 2CU X 24DC	2/2	12,0	stromlos geschlossen	1,5
HK DLOH 3AU X 24DC	3/2	12,0	stromlos offen	1,5
HK DLOH 3CU X 24DC	3/2	12,0	stromlos geschlossen	1,5
HK DLOK 3AO X 24DC	3/2	30,0	stromlos offen	1,5
HK DLOK 3CO X 24DC	3/2	30,0	stromlos geschlossen	1,5

### Zubehör

HK SP 6 DLOH	Einsteck-Rückschlagventil
HK SP DIN 43650	Elektrischer Stecker für Magnetspule DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Schraubensatz für NG 6-Ventile Typ HK DH / DG4V3