
HK ECM
Werkstattpresse 700 bar

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 700 bar
Lieferumfang	Lieferung inkl. Handpumpe, Schlauch 1500 mm und Schnellkupplungen



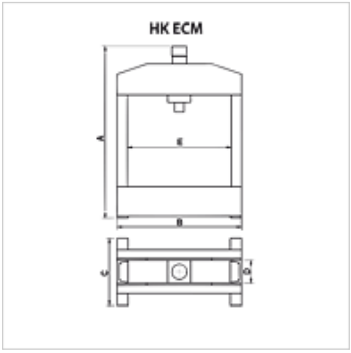

Hinweis

Achtung: Bitte Sicherheitshinweise für Arbeiten mit 700 bar Ausrüstungen beachten (siehe Technische Informationen)!

Beschreibung

Hochfester verschweißter Rahmen
Beinhaltet ein vom Benutzer einzubauendes Manometer
Ausgerüstet mit V-Blöcken zur leichteren Positionierung von Rohr- und Stangenmaterial in der Presse
Max. Höhe unter Presszylinder: 352 mm

Artikel

Bezeichnung	Druckkraft (kN)	Druckkraft (t)	Hub (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	für Pumpe	Gewicht (kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

Zubehör

NY 2100	Thermoplast-Höchstdruckschlauch
GKS	Gummi-Knickschutz
PNY 2100 HN	Pressnippel, AGN
PHY 2100	Pressfassung, NY 2100
SKL HN SP	Schraubkupplung-Loshälfte
SKL ZUBS SP	Staubschutz für SKL..SP
SKF IN SP	Schraubkupplung-Festhälfte
SKF ZUBS SP	Staubschutz für SKF..SP

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.