


# HK EH 1460

Einschraub-Rohrheizkörper

## Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	mit und ohne Temperaturregler
<b>Anschluss</b>	G 1 1/2"
<b>Verwendung</b>	zum Vorwärmen von Hydrauliköl

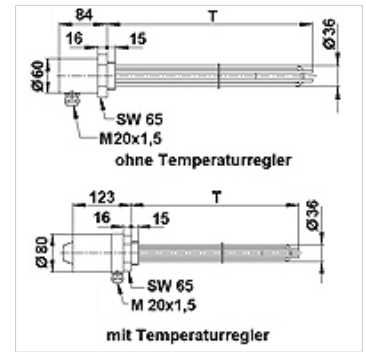

## Beschreibung

Für waagerechten Einbau unterhalb des Ölspiegels  
Oberflächenbelastung 1,5 W/cm<sup>2</sup> für Hydrauliköle  
Glanzverzinkte Stahlhaube

## Artikel

Bezeichnung	Heizleistung (W)	Tauchtiefe (mm)	Schutzklasse	Spannung	Temp. Regler	Gewicht (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	außenliegend	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	ohne	1,7