
HK EH 1460
Einschraub-Rohrheizkörper

Eigenschaften

Ausführung	mit und ohne Temperaturregler
Anschluss	G 1 1/2"
Verwendung	zum Vorwärmen von Hydrauliköl



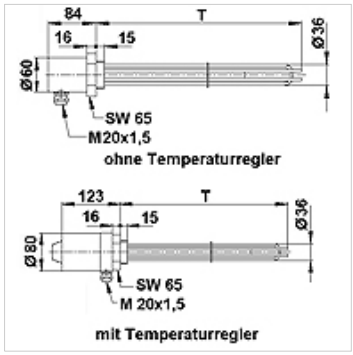

Beschreibung

Für waagerechten Einbau unterhalb des Ölspiegels
Oberflächenbelastung 1,5 W/cm2 für Hydrauliköle
Glanzverzinkte Stahlhaube

Artikel

Bezeichnung	Heizleistung (W)	Tauchtiefe (mm)	Schutzklasse	Spannung	Temp. Regler	Gewicht (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	außenliegend	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	ohne	1,7

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.