


HK EH 1460

Einschraub-Rohrheizkörper

Eigenschaften

Ausführung	mit und ohne Temperaturregler
Anschluss	G 1 1/2"
Verwendung	zum Vorwärmen von Hydrauliköl

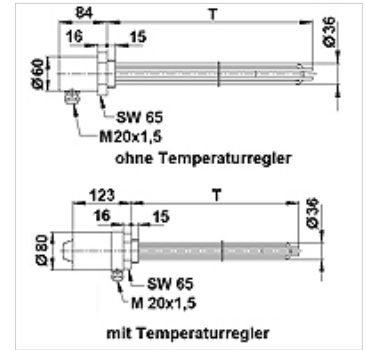

Beschreibung

Für waagerechten Einbau unterhalb des Ölspiegels
 Oberflächenbelastung 1,5 W/cm² für Hydrauliköle
 Glanzverzinkte Stahlhaube

Artikel

Bezeichnung	Heizleistung (W)	Tauchtiefe (mm)	Schutzklasse	Spannung	Temp. Regler	Gewicht (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	außenliegend	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	ohne	1,7