
# HK EPMT
Gerollermotor EPMT

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss** | Ölanschlüsse: A + B = G 3/4";<br>Lecköl = G 1/4" |
| **Ausführung** | Standardvariante<br>Typ "C" mit Standarddichtung<br>Vierlochflansch Lochkreis 160<br>Welle Ø 40mm, Länge 79mm |
| **Eingangs- u. Rücklaufdruck mit Leckölleitung max.** | 210 bar |



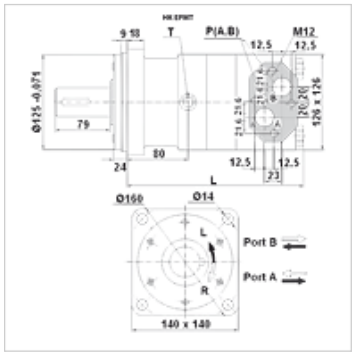


## Hinweis

Der generelle Anschluss der Leckölleitung wird empfohlen!

## Artikel

| Bezeichnung | Durch-fluss max. (L/min) | Schluck-volumen (cc) | Dreh-zahl min. (rpm) | Dreh-zahl max. (rpm) | Drehmo-ment max. (N-m) | Druckge-fälle max. (bar) | p max. bei 0-100 U/min (bar) | p max. bei 100-300 U/min (bar) | p max. bei 300 U/min (bar) | L (mm) | Gewi-cht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK EPMT 160 C** | 100 | 161,1 | 10 | 625 | 470 | 200 | 75 | 40 | 20 | 190 | 20,0 |
| **HK EPMT 200 C** | 125 | 201,4 | 10 | 625 | 590 | 200 | 75 | 40 | 20 | 195 | 22,5 |
| **HK EPMT 250 C** | 125 | 251,8 | 10 | 500 | 730 | 200 | 75 | 40 | 20 | 201 | 21,5 |
| **HK EPMT 315 C** | 125 | 326,3 | 10 | 380 | 950 | 200 | 75 | 40 | 20 | 211 | 22,0 |
| **HK EPMT 400 C** | 125 | 410,9 | 10 | 305 | 1080 | 180 | 75 | 40 | 20 | 221 | 23,0 |
| **HK EPMT 500 C** | 125 | 523,6 | 10 | 240 | 1220 | 160 | 75 | 40 | - | 235 | 24,0 |

max Druck auf Wellendichtung (ohne Leckölleitung) bzw. Druck in Leckölleitung – Werte für Drehmoment und Druckgefälle gelten für Dauerbetrieb – pmax. = max. Druck

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **HK V0 590** | Schockventil |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **HK EP DS** | Dichtsatz für Hydraulik-Planetenmotor |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*