
HK FDCV
Stromteiler / Vereiniger FDCV

Eigenschaften

Ausführung	druckkompensiert
Betriebsdruck	max. 350 bar



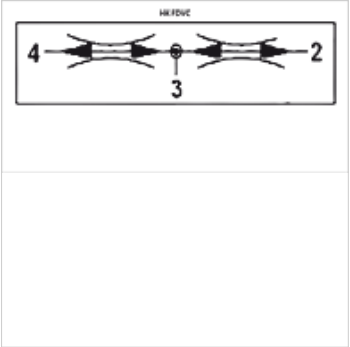

Hinweis

Die grösste Teilgenauigkeit wird im Bereich des maximalen Eingangsvolumenstromes erreicht.
Diese Ventile sind auch für die Summierung von Volumenströmen verwendbar. (siehe Schaltsymbol)
Anzugsdrehmoment für Ventilgrösse 10 in Alugehäuse: 47-54 Nm
Anzugsdrehmoment für Ventilgrösse 10 in Stahlgehäuse: 74-81 Nm

Beschreibung

Stromteiler / Vereiniger - druckkompensiert
Teilungsverhältnis 50 % : 50 %
Max. Abweichung bei Q > 40 % Qmax: ±2,5 %

Artikel

Bezeichnung	Qein min. (L/min)	Qein max. (L/min)	Einschraubgehäuse	Einschraubgewinde	Gewicht (kg)
HK FDCV 10 N0 11	3,5	7,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 22	7,5	15,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 33	11,0	22,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 44	15,0	30,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 66	22,5	45,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 88	30,0	60,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14

Qein = Eingangsvolumenstrom

Zubehör

HK GEH 40 AL	Ventilgehäuse für Stromteiler SAE 3-Wege Alu

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.