


## Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	Zwischenplattenventil direktgesteuert
<b>Betriebsdruck</b>	max. 350 bar
<b>Volumenstrom</b>	max. 40 l/min
<b>Anschluss</b>	ISO/Cetop 03 NG6

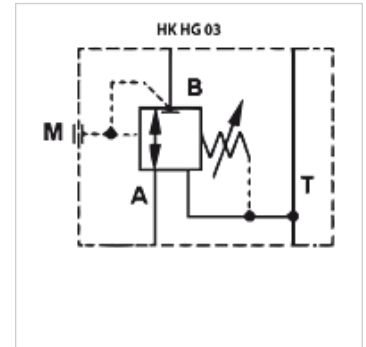

## Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

## Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 03 NG6

## Bestellhinweise

Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Druckeinstellbereich min. (bar)	Druckeinstellbereich max. (bar)	Plattenhöhe (mm)	Gewicht (kg)
HK HG 031 032	P	3	32	40	1,4
HK HG 031 100	P	20	100	40	1,4
HK HG 031 210	P	50	210	40	1,4
HK HG 033 032	A	3	32	40	1,4
HK HG 033 100	A	20	100	40	1,4
HK HG 033 210	A	50	210	40	1,4
HK HG 034 032	B	3	32	40	1,4
HK HG 034 100	B	20	100	40	1,4
HK HG 034 210	B	50	210	40	1,4