


Eigenschaften

Ausführung	Zwischenplattenventil
Betriebsdruck	max. 350 bar
Anschluss	ISO/Cetop 03 NG6

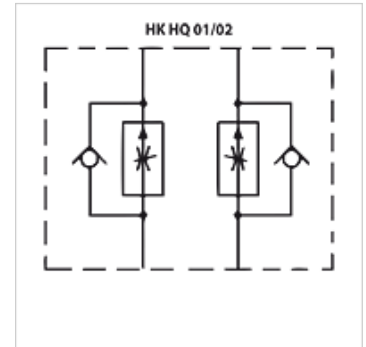

Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverktettungen mit Ventilen ISO/Cetop 03 NG6

Bestellhinweise

Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Volumenstrom max. (L/min)	Ausführung	Plattenhöhe (mm)	Gewicht (kg)
HK HQ 012	A + B	50,0	Ablaufregelung	40	1,4
HK HQ 012 U	A + B	25,0	Ablaufregelung fein	40	1,2
HK HQ 013	A	50,0	Ablaufregelung	40	1,4
HK HQ 014	B	50,0	Ablaufregelung	40	1,4
HK HQ 022	A + B	50,0	Zulaufregelung	40	1,4
HK HQ 022 U	A + B	25,0	Ablaufregelung fein	40	1,2
HK HQ 023	A	50,0	Zulaufregelung	40	1,4
HK HQ 024	B	50,0	Zulaufregelung	40	1,4