


## Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	Zwischenplattenventil
<b>Betriebsdruck</b>	max. 350 bar
<b>Volumenstrom</b>	max. 60 l/min
<b>Anschluss</b>	ISO/Cetop 03 NG6

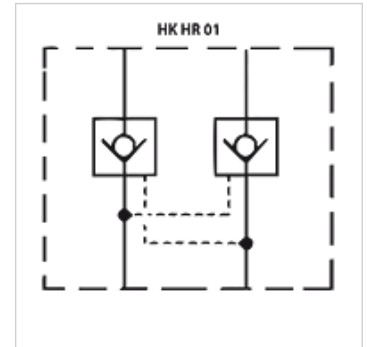

## Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 03 NG6

## Bestellhinweise

Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Ausführung	Plattenhöhe (mm)	Gewicht (kg)
HK HR 011	P	direktgesteuert	40	1,40
HK HR 012	A + B	entsperrbar, Aufsteuerverhältnis 1: 3,3	40	1,05
HK HR 013	A	entsperrbar, Aufsteuerverhältnis 1: 3,3	40	1,40
HK HR 014	B	entsperrbar, Aufsteuerverhältnis 1: 3,3	40	1,40
HK HR 016	T	direktgesteuert	40	1,40