
HK HZMO A 030

Proportional Druckbegrenzungsventil NG 6

Eigenschaften

Ausführung	Proportional-Zwischenplattenventil vorgesteuert
Lieferumfang	mit Spule, ohne Stecker
Betriebsdruck	max. 315 bar
Volumenstrom	max. 40 l/min
Anschluss	ISO/Cetop 03 NG6



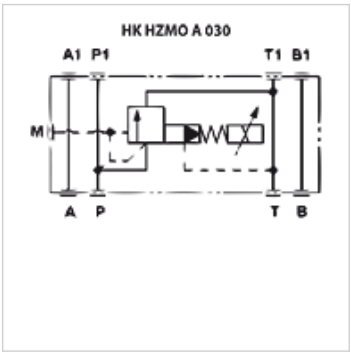

Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 03 NG6
ohne integriertem Druckaufnehmer (zur Ansteuerung ist eine Elektronikkarte Typ HK EBM AS notwendig)
komplett gekapselte Magnetspulen
Plattenhöhe: 50 mm
Ansprechzeit < 60 ms
Hysterese < 1,5%

Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Druckeinstellbereich min. (bar)	Druckeinstellbereich max. (bar)	Volumenstrom min. (L/min)	Volumenstrom max. (L/min)	Gewicht (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Zubehör

HK EBM AS	Proportionalverstärker digital
HK SP DIN 43650	Elektrischer Stecker für Magnetspule DIN 43650 / ISO 4400

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.