


# HK HZMO A 030

Proportional Druckbegrenzungsventil NG 6

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	Proportional-Zwischenplattenventil vorgesteuert
<b>Lieferumfang</b>	mit Spule, ohne Stecker
<b>Betriebsdruck</b>	max. 315 bar
<b>Volumenstrom</b>	max. 40 l/min
<b>Anschluss</b>	ISO/Cetop 03 NG6

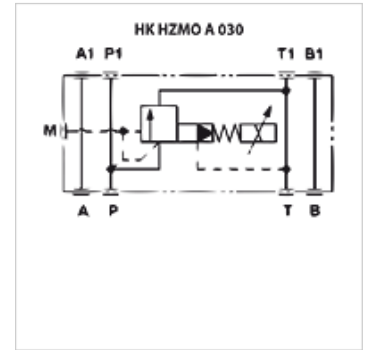

## Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 03 NG6 ohne integriertem Druckaufnehmer (zur Ansteuerung ist eine Elektronikarte Typ HK EBM AS notwendig)  
komplett gekapselte Magnetspulen  
Plattenhöhe: 50 mm  
Ansprechzeit < 60 ms  
Hysterese < 1,5%

## Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Druckeinstellbereich min. (bar)	Druckeinstellbereich max. (bar)	Volumenstrom min. (L/min)	Volumenstrom max. (L/min)	Gewicht (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

## Zubehör

HK EBM AS	Proportionalverstärker digital
HK SP DIN 43650	Elektrischer Stecker für Magnetspule DIN 43650 / ISO 4400