


Eigenschaften

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Ausführung | Zwischenplattenventil |
| Betriebsdruck | max. 350 bar |
| Volumenstrom | max. 160 l/min |
| Anschluss | ISO/Cetop 07 NG16 |

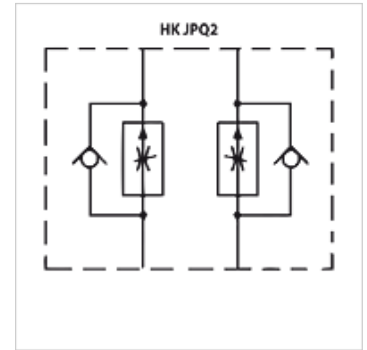

Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 07 NG16

Bestellhinweise

Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

Artikel

| Bezeichnung | wirkt in Kanal | Ausführung | Plattenhöhe (mm) | Gewicht (kg) |
|-------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| HK JPQ 212 | A + B | Ablaufregelung | 60 | 4,6 |
| HK JPQ 213 | A | Ablaufregelung | 60 | 4,6 |
| HK JPQ 214 | B | Ablaufregelung | 60 | 4,6 |
| HK JPQ 222 | A + B | Zulaufregelung | 60 | 4,6 |
| HK JPQ 223 | A | Zulaufregelung | 60 | 4,6 |
| HK JPQ 224 | B | Zulaufregelung | 60 | 4,6 |