


Eigenschaften

Ausführung	Zwischenplattenventil
Betriebsdruck	max. 350 bar
Volumenstrom	max. 160 l/min
Anschluss	ISO/Cetop 07 NG16

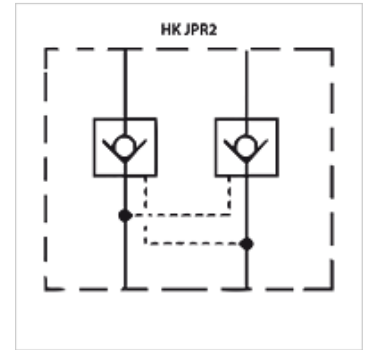

Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 07 NG16

Bestellhinweise

Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Ausführung	Plattenhöhe (mm)	Gewicht (kg)
HK JPR 212	A + B	entsperrbar, Aufsteuerverhältnis 1: 13,6	60	4,4
HK JPR 213	A	entsperrbar, Aufsteuerverhältnis 1: 13,6	60	4,4
HK JPR 214	B	entsperrbar, Aufsteuerverhältnis 1: 13,6	60	4,4