


### Eigenschaften

<b>Werkstoff</b>	Gehäuse: Aluminium Frontflansch, Enddeckel: Aluminium
<b>Deckel-Anschluss Saugseite</b>	G 1/4"
<b>Flansch-Anschluss Druckseite</b>	Ø 5,00

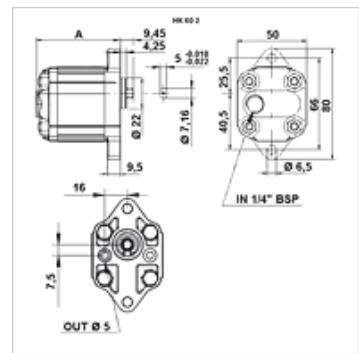

### Beschreibung

Europäische Standardpumpe – Lochbild 66 – Ø 22 – Flachkeilwelle

### Bestellhinweise

Weitere Pumpenversionen auf Anfrage lieferbar

### Artikel

Bezeichnung	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	Drehrichtung	Drehzahl min. (rpm)	Drehzahl max. (rpm)	Gewicht (kg)
<b>HK K 01</b>	0,25	220	240	260	56,0	linksdrehend	700	9000	0,41
<b>HK K 02</b>	0,45	220	240	260	58,0	linksdrehend	700	9000	0,42
<b>HK K 03</b>	0,57	220	240	260	59,0	linksdrehend	700	9000	0,43
<b>HK K 04</b>	0,76	220	240	260	60,0	linksdrehend	700	9000	0,44
<b>HK K M1</b>	0,17	220	240	260	55,0	linksdrehend	700	9000	0,40

VFU = Fördervolumen je Umdrehung – p1 = Dauerdruck – p2 = Betriebsdruck – p3 = Höchstdruck