
HK K C E-Motor 24V

Elektromotor Gleichstrom 24V

Eigenschaften

Ausführung	Gleichstrommotor für industrielle Anwendungen
Spannung	24 V



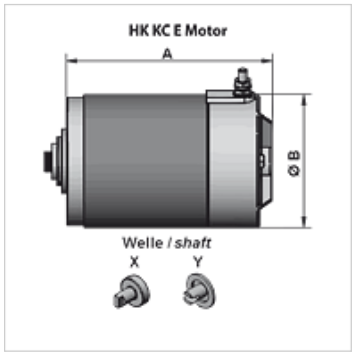

Artikel

Bezeichnung	A (mm)	Ø B (mm)	Ausführung	Leistung (kW)	Drehrichtung	Drehzahl max. (rpm)	Einschaltdauer S2-Betrieb (min)	Einschaltdauer S3-Betrieb (%)	Schutzklasse	Welle	Gewicht (kg)
HK KC 41	158,5	80,0	-	0,5	reversierbar	2800	5,0	17,0	IP 54	Typ Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 79	215,5	112,5	mit Lüfter	2,0	rechtsdrehend	2200	4,5	10,0	IP 23	Typ X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,75
HK KC 92	173,5	114,0	-	2,2	rechtsdrehend	2600	1,2	4,5	IP 54	Typ X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,90
HK KC 94	158,5	80,0	-	0,8	reversierbar	4000	2,5	8,0	IP 54	Typ Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 95	237,0	131,0	-	3,0	rechtsdrehend	2600	4,0	15,0	IP 54	Typ X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,60
HK KC 97	183,0	114,0	-	2,0	rechtsdrehend	2200	2,0	5,0	IP 54	Typ X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,16
HK KC 103	173,5	114,0	mit Thermoschutz	2,2	rechtsdrehend	2600	1,2	4,5	IP 54	Typ X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70
HK KC 104	209,0	131,0	mit Thermoschutz	3,0	rechtsdrehend	2600	4,0	15,0	IP 54	Typ X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50
HK KC 111	237,0	131,0	mit Lüfter	3,0	rechtsdrehend	3300	6,0	20,0	IP 12	Typ X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50

Zubehör

HK K REL	Startrelais für Gleichstrom-Elektromotor
HK K CAP	Schutzkappe für Gleichstom-Elektromotor

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.