
HK KC 01
2-Wege Druckwaage

Eigenschaften

Ausführung	Zwischenplattenventil vorgesteuert
Betriebsdruck	max. 350 bar
Volumenstrom	max. 100 l/min
Anschluss	ISO/Cetop 05 NG10



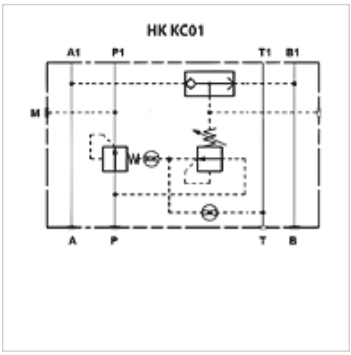

Hinweis
Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Beschreibung
Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 05 NG10
Die Druckwaage hält eine konstante Druckdifferenz zwischen Anschluss P und Anschluss A oder B des Ventiles, so dass bei Druckänderungen ein konstanter Durchfluss behalten wird. Die Umleitung des Steuerdruckes erfolgt durch das eingebaute Wechselventil.

Bestellhinweise
Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Druckeinstellbereich min. (bar)	Druckeinstellbereich max. (bar)	Plattenhöhe (mm)	Gewicht (kg)
HK KC 011 30	P	5	35	60	2,8

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.