


Eigenschaften

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Ausführung | Zwischenplattenventil vorgesteuert |
| Betriebsdruck | max. 350 bar |
| Volumenstrom | max. 80 l/min |
| Anschluss | ISO/Cetop 05 NG10 |

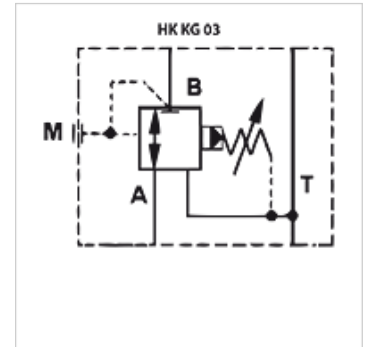

Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 05 NG10

Bestellhinweise

Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

Artikel

| Bezeichnung | wirkt in Kanal | Druckeinstellbereich min. (bar) | Druckeinstellbereich max. (bar) | Plattenhöhe (mm) | Gewicht (kg) |
|---------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| HK KG 031 100 | P | 7 | 100 | 50 | 2,8 |
| HK KG 031 210 | P | 7 | 210 | 50 | 2,8 |
| HK KG 034 210 | B | 7 | 210 | 50 | 2,8 |