


## Eigenschaften

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>    | Zwischenplattenventil<br>vorgesteuert |
| <b>Betriebsdruck</b> | max. 350 bar                          |
| <b>Volumenstrom</b>  | max. 80 l/min                         |
| <b>Anschluss</b>     | ISO/Cetop 05 NG10                     |

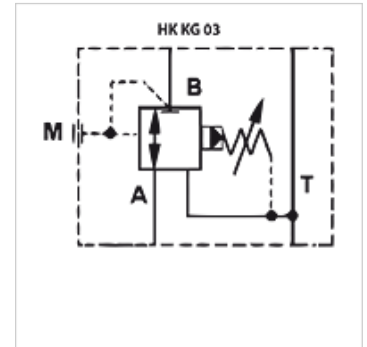

## Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

## Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverktettungen mit Ventilen ISO/Cetop 05 NG10

## Bestellhinweise

Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

## Artikel

| Bezeichnung   | wirkt in Kanal | Druckeinstellbereich min.<br>(bar) | Druckeinstellbereich max.<br>(bar) | Plattenhöhe<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|---------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| HK KG 031 100 | P              | 7                                  | 100                                | 50                  | 2,8             |
| HK KG 031 210 | P              | 7                                  | 210                                | 50                  | 2,8             |
| HK KG 034 210 | B              | 7                                  | 210                                | 50                  | 2,8             |