


Eigenschaften

Ausführung	Zwischenplattenventil vorgesteuert
Betriebsdruck	max. 350 bar
Volumenstrom	max. 80 l/min
Anschluss	ISO/Cetop 05 NG10

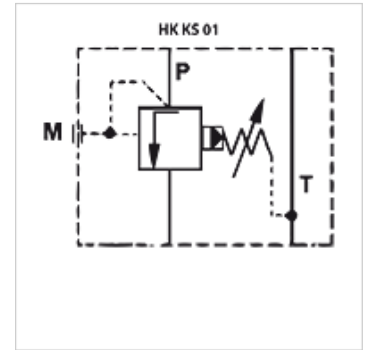

Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverktettungen mit Ventilen ISO/Cetop 05 NG10

Bestellhinweise

Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Druckeinstellbereich min. (bar)	Druckeinstellbereich max. (bar)	Plattenhöhe (mm)	Gewicht (kg)
HK KS 011 210	P	8	210	50	3,0