


**Eigenschaften**

**Ausführung** nur für Mineralöl geeignet

**Temp. max.** 80 °C

**Werkstoff** Trogamid  
Dichtung: NBR

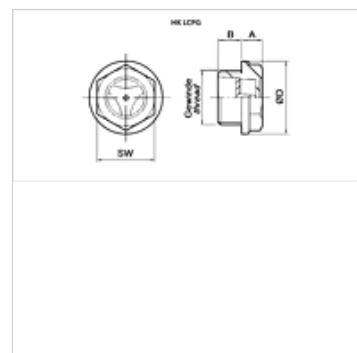

**Hinweis**

Andere Materialien und Ausführungen auf Anfrage

**Artikel**

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	Ausführung	B (mm)	Ø D (mm)	SW (mm)	Gewicht (kg)
<b>HK LCPG 13 TSA</b>	G 1/4"	5	ohne Sichtblende	7	19	15	0,01
<b>HK LCPG 16 TSA</b>	G 3/8"	5	ohne Sichtblende	8	21	17	0,01
<b>HK LCPG 20 TSA</b>	G 1/2"	5	ohne Sichtblende	8	27	21	0,01
<b>HK LCPG 26 TSA</b>	G 3/4"	6	ohne Sichtblende	9	33	26	0,02
<b>HK LCPG 26 TCA</b>	G 3/4"	6	mit Sichtblende	9	33	26	0,02
<b>HK LCPG 33 TCA</b>	G 1"	7	mit Sichtblende	10	40	32	0,03

SW = Schüsselweite