


### Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	Wechsler
<b>Betriebsdruck</b>	max. 630 bar
<b>Anschluss</b>	4-Loch Flansch 31x31 mm
<b>Stromaufnahme</b>	max. 2 A bei 250 VAC; max. 3 A bei 30 VDC
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Lieferumfang</b>	komplett mit Stecker inkl. Schraubensatz
<b>Schutzklasse</b>	IP 65

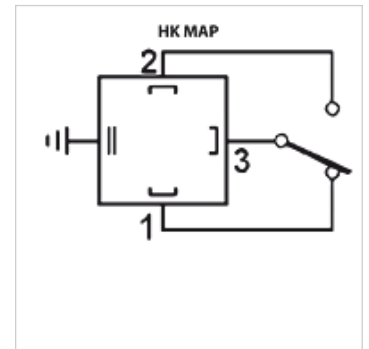

### Beschreibung

Kolben-Druckschalter  
 Wiederholgenauigkeit kleiner oder gleich 1 % vom Einstellwert  
 Schalthäufigkeit elektr. mind. 1 Mio. Schaltspiele  
 Schalthysterese ca. 2,5 bis 10 % je nach Druckbereich  
 Einstellung über Scala  
 Universelle Anschlussmöglichkeiten durch separate Adapter / Anschlussplatten

### Bestellhinweise

Adapter und Anschlussplatten bitte separat bestellen!

### Artikel

Bezeichnung	Druckeinstellbereich min. (bar)	Druckeinstellbereich max. (bar)	Gewicht (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

### Zubehör

HK BFM	Adapter BFM für Druckschalter MAP
HK BHF AG	Adapter BHF AG für Druckschalter MAP
HK BHF IG	Adapter BHF IG für Druckschalter MAP
HK BHM	Anschlussplatte BHM für Druckschalter MAP
HK BKM	Anschlussplatte BKM für Druckschalter MAP
HK BMM	Adapter BMM für Druckschalter MAP