

HK PAM 014 T


Handpumpe für Tankeinbau

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Lieferumfang incl. Dichtung und Schraubensatz

Werkstoff Gehäuse: Guss, Innenteile aus Stahl

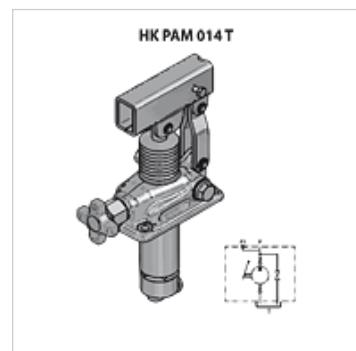

Hinweis

Die Druckbegrenzungsventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Bestellhinweise

Achtung! Handhebel HKPAM0290000 mitbestellen!

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Vdh (ccm) (cc)	Ausführung	p max. (bar)	Druck (30)* (bar)	Gewicht (kg)
HK PAM 014 12 00	1x 3/8" AG	12	mit Handablass	380	160	2,85
HK PAM 014 12 01	1x 3/8" AG	12	mit Handablass und Druckbegrenzungsventil	380	160	3,00
HK PAM 014 25 00	1x 3/8" AG	25	mit Handablass	350	100	2,95
HK PAM 014 25 01	1x 3/8" AG	25	mit Handablass und Druckbegrenzungsventil	350	100	3,00
HK PAM 014 45 00	1x 3/8" AG	45	mit Handablass	280	80	3,15
HK PAM 014 45 01	1x 3/8" AG	45	mit Handablass und Druckbegrenzungsventil	280	80	3,30

Vdh = Fördervolumen je Doppelhub – Druck (30)= erzeugter Druck bei Handkraft 30 daN mit Standardhebel

Zubehör

HK PAM Hebel Hebel für Handpumpe PAM

HK PM0 022 Tank für Handpumpe PAM

HK PAM Faltenbalg Faltenbalg für Handpumpe PAM