
HK PFR
Radialkolbenpumpe



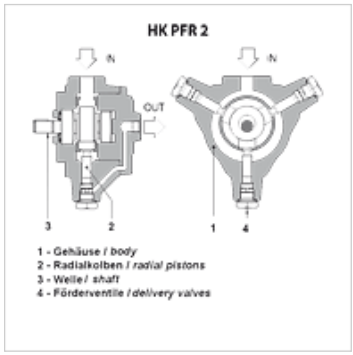

Beschreibung

Konstantpumpe mit formschlüssiger Kolbensteuerung
Niedriger Geräuschpegel
Drehzahlbereich 600 - 1800 U/min
Inkl. Anschlussflansch und Schrauben

Bestellhinweise

Keine Lagerware, Pumpen werden bedarfsbezogen bestellt.
Bitte beachten Sie die gesonderten Anforderungen an die einzusetzenden Kupplungen (spezielle ATOS-Kupplungen mit Auswuchtgewicht) sowie die Anforderungen zur Entlüftung bei Inbetriebnahme!

Artikel

Bezeichnung	VFU (cc)	Druck max. (bar)	Druckanschluss SAE	Sauganschluss SAE	Gewicht (kg)
HK PFR 202	1,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 203	3,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 206	5,8	350	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 308	8,2	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 311	11,4	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 315	14,7	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 518	18,1	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 522	21,8	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 525	25,4	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 530	29,6	250	SAE 3000	SAE 3000	39,0

VFU = Fördervolumen je Umdrehung

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.