


# HK ROTEX Z

## Rotex-Kupplung für Zahnradpumpen

### Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	kombinierbar mit Pumpenträger HK HL/PL
<b>Werkstoff</b>	Stahl Zahnkranz 92 Shore A
<b>Verwendung</b>	für Zahnradpumpen BG 2 und BG 3

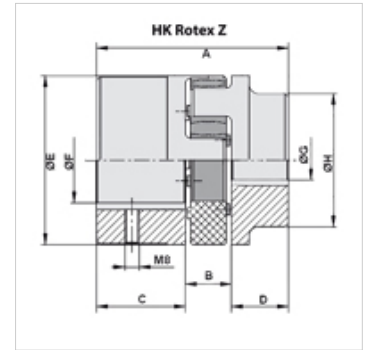

### Beschreibung

Drehelastisch, schwingungsdämpfend, wartungsfrei  
 Axial steckbar, durchschlagsicher  
 Kompakt bauend, niedrige Schwungmomente

### Artikel

Bezeichnung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Motor	Pumpe	Gewicht (kg)
HK R 28 38 N2A	79	20	35	24	65	38	17,29	35	BG132	BG2 / Welle 1:8	1,18
HK R 38 42 N2A	93	24	45	24	80	42	17,29	35	BG160	BG2 / Welle 1:8	1,18
HK R 28 38 N3	83	20	35	28	65	38	22,00	48	BG132	BG3 / Welle 1:8	1,18
HK R 38 42 N3	97	24	45	28	80	42	22,00	48	BG160	BG3 / Welle 1:8	2,06
HK R 42 48 N3	104	26	50	28	95	48	22,00	48	BG180	BG3 / Welle 1:8	3,30

### Zusatzelemente

HK MPK Auswahltabelle Motor-Pumpen-Kombinationen für Zahnradpumpen