


# HK ROTEX Z

## Rotex-Kupplung für Zahnradpumpen

### Eigenschaften

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Ausführung</b> | kombinierbar mit Pumpenträger HK HL/PL |
| <b>Werkstoff</b>  | Stahl<br>Zahnkranz 92 Shore A          |
| <b>Verwendung</b> | für Zahnradpumpen BG 2 und BG 3        |

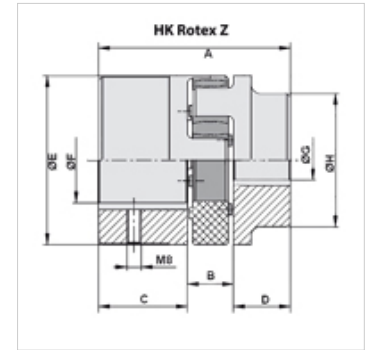

### Beschreibung

Drehelastisch, schwingungsdämpfend, wartungsfrei  
 Axial steckbar, durchschlagsicher  
 Kompakt bauend, niedrige Schwungmomente

### Artikel

| Bezeichnung    | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | Ø E<br>(mm) | Ø F<br>(mm) | Ø G<br>(mm) | Ø H<br>(mm) | Motor | Pumpe           | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|
| HK R 28 38 N2A | 79        | 20        | 35        | 24        | 65          | 38          | 17,29       | 35          | BG132 | BG2 / Welle 1:8 | 1,18            |
| HK R 38 42 N2A | 93        | 24        | 45        | 24        | 80          | 42          | 17,29       | 35          | BG160 | BG2 / Welle 1:8 | 1,18            |
| HK R 28 38 N3  | 83        | 20        | 35        | 28        | 65          | 38          | 22,00       | 48          | BG132 | BG3 / Welle 1:8 | 1,18            |
| HK R 38 42 N3  | 97        | 24        | 45        | 28        | 80          | 42          | 22,00       | 48          | BG160 | BG3 / Welle 1:8 | 2,06            |
| HK R 42 48 N3  | 104       | 26        | 50        | 28        | 95          | 48          | 22,00       | 48          | BG180 | BG3 / Welle 1:8 | 3,30            |

### Zusatzelemente

HK MPK Auswahltabelle Motor-Pumpen-Kombinationen für Zahnradpumpen