

# HK RV063


Ventilgehäuse für Leitungsbruchsicherungsventil

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Werkstoff Stahl

Betriebsdruck max. 300 bar

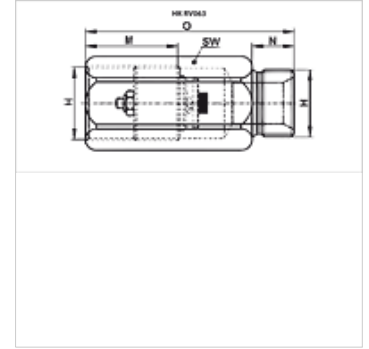

## Hinweis

Achtung: Leitungsbruchsicherungsventile müssen für den Anwendungsfall eingestellt werden!

Hinweise zu Einstellwerten siehe Leitungsbruchsicherungsventile HK V1 601

## Artikel

| Bezeichnung   | H<br>Zoll | M<br>(mm) | N<br>(mm) | O<br>(mm) | SW<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| HK RV063 0400 | G 1/4"    | 28        | 12        | 50        | 19         | 0,07            |
| HK RV063 0600 | G 3/8"    | 31        | 13        | 58        | 24         | 0,10            |
| HK RV063 0800 | G 1/2"    | 33        | 14        | 62        | 27         | 0,17            |
| HK RV063 1200 | G 3/4"    | 40        | 16        | 75        | 32         | 0,20            |

## ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK V1 601 Leitungsbruchsicherungsventil ohne Gehäuse