

# HK RVPS


Druckbegrenzungsventil RVPS

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Ausführung** vorgesteuert

**Betriebsdruck** max. 350 bar

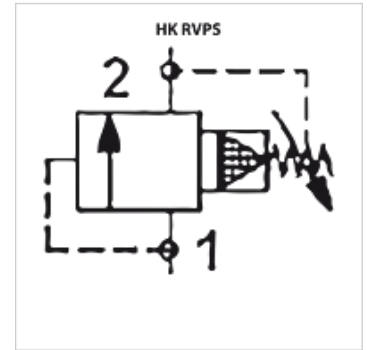

## Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden

Anzugsdrehmoment für Ventilgröße 12 in Alugehäuse: 74-81 Nm

Anzugsdrehmoment für Ventilgröße 12 in Stahlgehäuse: 95-102 Nm

## Beschreibung

Einstellung über Stellschraube

## Artikel

Bezeichnung	Einstellbereich min. (bar)	Einstellbereich max. (bar)	Volumenstrom max. (L/min)	Einschraubgehäuse	Einschraubgewinde	Gewicht (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

## Zubehör

**HK GEH 20 AL** Ventilgehäuse für Einschraubventil SAE 2-Wege Alu

**HK GEH 20 GGG** Ventilgehäuse für Einschraubventil SAE 2-Wege GGG40