
HK RVPS
Druckbegrenzungsventil RVPS

Eigenschaften

Ausführung	vorgesteuert
Betriebsdruck	max. 350 bar



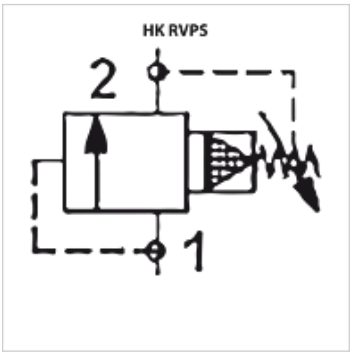

Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden
Anzugsdrehmoment für Ventilgrösse 12 in Alugehäuse: 74-81 Nm
Anzugsdrehmoment für Ventilgrösse 12 in Stahlgehäuse: 95-102 Nm

Beschreibung

Einstellung über Stellschraube

Artikel

Bezeichnung	Einstellbereich min. (bar)	Einstellbereich max. (bar)	Volumenstrom max. (L/min)	Einschraubgehäuse	Einschraubgewinde	Gewicht (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

Zubehör

HK GEH 20 AL	Ventilgehäuse für Einschraubventil SAE 2-Wege Alu
HK GEH 20 GGG	Ventilgehäuse für Einschraubventil SAE 2-Wege GGG40

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.