
HK RZGO A 033

Proportional Druckminderventil NG 6

Eigenschaften

Ausführung	Proportional-Plattenaufbauventil vorgesteuert
Lieferumfang	mit Spule, ohne Stecker
Betriebsdruck	max. 315 bar
Volumenstrom	max. 40 l/min
Anschluss	ISO/Cetop 03 NG6



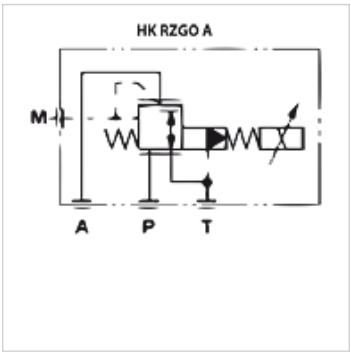

Beschreibung

ohne integriertem Druckaufnehmer (zur Ansteuerung ist eine Elektronikkarte Typ HK EBM AS notwendig)
komplett gekapselte Magnetspulen
Ansprechzeit < 50 ms
Hysterese < 2%

Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Druckeinstellbereich min. (bar)	Druckeinstellbereich max. (bar)	Volumenstrom min. (L/min)	Volumenstrom max. (L/min)	Gewicht (kg)
HK RZGO A 033 210	A	6	210	2,5	40,0	2,7

Zubehör

HK EBM AS	Proportionalverstärker digital
HK SP DIN 43650	Elektrischer Stecker für Magnetspule DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Schraubensatz für NG 6-Ventile Typ HK DH / DG4V3

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.