


HK RZMO A 010

Proportional Druckbegrenzungsventil NG 6

HANSA FLEX

Eigenschaften

Ausführung	Proportional-Plattenaufbauventil direktgesteuert
Lieferumfang	mit Spule, ohne Stecker
Betriebsdruck	max. 315 bar
Volumenstrom	max. 4 l/min
Anschluss	ISO/Cetop 03 NG6 (nur P + T)

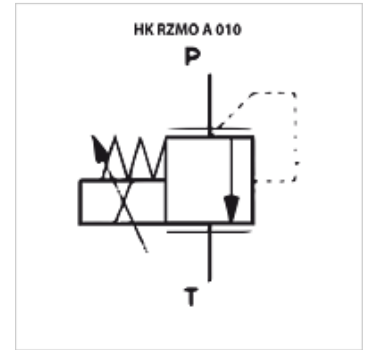

Beschreibung

ohne integriertem Druckaufnehmer (zur Ansteuerung ist eine Elektronikarte Typ HK EBM AS notwendig)
komplett gekapselte Magnetspulen
Ansprechzeit < 70 ms
Hysterese < 1,5%

Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Druckeinstellbereich min. (bar)	Druckeinstellbereich max. (bar)	Volumenstrom max. (L/min)	Gewicht (kg)
HK RZMO A 010 210	P	4	210	4,0	1,8

Zubehör

HK EBM AS	Proportionalverstärker digital
HK SP DIN 43650	Elektrischer Stecker für Magnetspule DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Schraubensatz für NG 6-Ventile Typ HK DH / DG4V3