
# HK STX

Flachzylinder 700 bar einfachwirkend mit Sicherungsmutter

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | Zylinderkopf gehärtet<br>Kolben hartverchromt<br>max. Hub 50 mm<br>Rückzug durch Last<br>mit Sicherungsmutter zum mechanischen Halten der Last |
| **Betriebsdruck** | max. 700 bar |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Lieferumfang** | mit Schnellkupplung Muffe 3/8"-18 NPT |



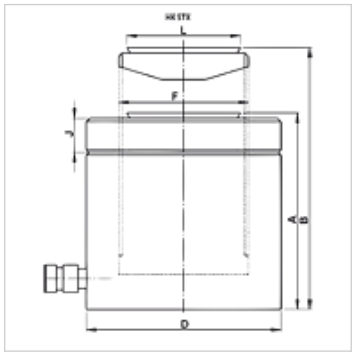


## Hinweis

Achtung: Bitte Sicherheitshinweise für Arbeiten mit 700 bar Ausrüstungen beachten (siehe Technische Informationen)!

## Beschreibung

Flachzylinder vereinigen kompakte Konstruktion in Verbindung mit maximalem Hub. Ideal für enge Platzverhältnisse.
Es ist darauf zu achten, dass keine Seitenkräfte auf die Führungsringe übertragen werden.
Flache, kompakte Ausführung
Kolbenabstreifringe zur Vermeidung von Verschmutzungen
Alle Zylinder mit beweglichem Druckstück sowie Spezialbeschichtung für höheren Korrossionsschutz.

## Artikel

| Bezeichnung | Druckkraft (kN) | Druckkraft (t) | Hub (mm) | Fläche (cm2) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F | J (mm) | L (mm) | Volumen (cc) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK STX 05005** | 486,0 | 50 | 50 | 70,8 | 125 | 175 | 120 | Tr 95 x 4 | 21,0 | 92,0 | 355 | 11 |
| **HK STX 14004** | 1380,0 | 140 | 45 | 200,9 | 148 | 193 | 205 | Tr 160 x 6 | 38,0 | 147,5 | 905 | 39 |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Thermoplast-Höchstdruckschlauch |
| **GKS** | Gummi-Knickschutz |
| **PNY 2100 HN** | Pressnippel, AGN |
| **PHY 2100** | Pressfassung, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Schraubkupplung-Loshälfte |
| **SKL ZUBS SP** | Staubschutz für SKL..SP |
| **SKF IN SP** | Schraubkupplung-Festhälfte |
| **SKF ZUBS SP** | Staubschutz für SKF..SP |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*