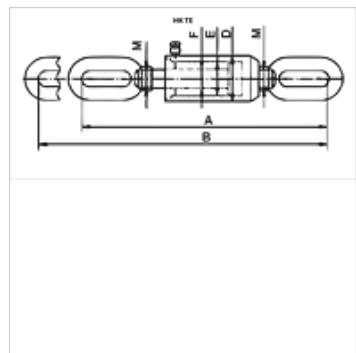


**Eigenschaften**

<b>Ausführung</b>	Kolben hartverchromt max. Hub 150 mm
<b>Betriebsdruck</b>	max. 700 bar
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Lieferumfang</b>	mit Schnellkupplung Muffe 3/8"-18 NPT

**Hinweis**

Achtung: Bitte Sicherheitshinweise für Arbeiten mit 700 bar Ausrüstungen beachten (siehe Technische Informationen)!

**Beschreibung**

Für Anwendungen, bei denen Zugkräfte benötigt werden.

Wahlweise Metallschutzbalg (Hub 30 mm kürzer)

Kolbenabstreifringe zur Vermeidung von Verschmutzungen

**Artikel**

Bezeichnung	Druckkraft (kN)	Druckkraft (t)	Hub (mm)	Fläche (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M	Volumen (cc)	Gewicht (kg)
<b>HK TE 01015</b>	93,2	10	150	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
<b>HK TE 03015</b>	301,8	30	150	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

**Zubehör**

<b>NY 2100</b>	Thermoplast-Höchstdruckschlauch
<b>GKS</b>	Gummi-Knickschutz
<b>PNY 2100 HN</b>	Pressnippel, AGN
<b>PHY 2100</b>	Pressfassung, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Schraubkupplung-Loshalbte
<b>SKL ZUBS SP</b>	Staubschutz für SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	Schraubkupplung-Festhalbte
<b>SKF ZUBS SP</b>	Staubschutz für SKF..SP