


Eigenschaften

Ausführung	interner Temperaturregler (voreingestellt auf 20°C)
Lieferumfang	inkl. Anschlusskabel 3-polig und Kabelverschraubung M20x1,5
Verwendung	zum Vorwärmen von Hydrauliköl

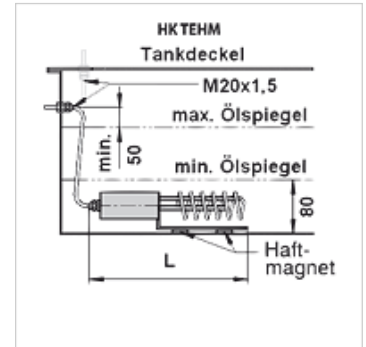

Beschreibung

Für waagrechtes oder senkrechtes Anbringen unterhalb des Ölspiegels
 Einfache Nachrüstung bestehender Anlagen, kein Ablassen des Öles notwendig
 Schaltgenauigkeit $\pm 3\%$
 Oberflächenbelastung 1,2 W/cm² für Hydrauliköle

Artikel

Bezeichnung	Heizleistung (W)	Tauchtiefe (mm)	L (mm)	Spannung	Gewicht (kg)
HK TEHM 1000	1000	1000	400	230 V	1,65