


### Eigenschaften

Ausführung	interner Temperaturregler (voreingestellt auf 20°C)
Lieferumfang	inkl. Anschlusskabel 3-polig und Kabelverschraubung M20x1,5
Verwendung	zum Vorwärmen von Hydrauliköl

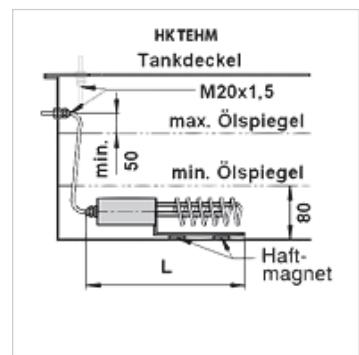

### Beschreibung

Für waagerechtes oder senrektes Anbringen unterhalb des Ölspiegels

Einfache Nachrüstung bestehender Anlagen, kein Ablassen des Öles notwendig

Schaltgenauigkeit  $\pm 3\%$

Oberflächenbelastung 1,2 W/cm<sup>2</sup> für Hydrauliköle

### Artikel

Bezeichnung	Heizleistung (W)	Tauchtiefe (mm)	L (mm)	Spannung	Gewicht (kg)
HK TEHM 1000	1000	1000	400	230 V	1,65