


Eigenschaften

Ausführung	1 Temperaturkontakt mit Dichtung
Betriebsdruck	max. 1 bar
Betriebstemperatur max.	80 °C
Stromaufnahme	max. 1 A bei 250 VAC
Hysteresis	10 K ± 5 K
Lieferumfang	incl. Stecker

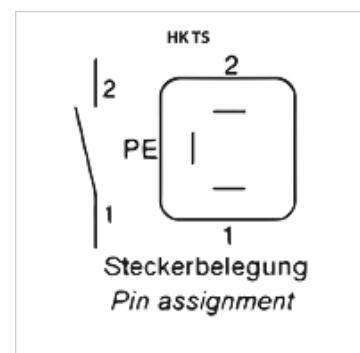

Artikel

Bezeichnung	Schalttemperatur (°C)	Schaltfunktion	Gewicht (kg)
HK TS 50 NC-12	50	Öffner	0,31
HK TS 60 NC-12	60	Öffner	0,31
HK TS 70 NC-12	70	Öffner	0,31
HK TS 80 NC-12	80	Öffner	0,31
HK TS 50 NO-12	50	Schließer	0,31
HK TS 60 NO-12	60	Schließer	0,31
HK TS 70 NO-12	70	Schließer	0,31
HK TS 80 NO-12	80	Schließer	0,31