


### Eigenschaften

Ausführung	Bi-Metall Schaltelement 1 Temperaturkontakt
Betriebsdruck	max. 1 bar
Betriebstemperatur max.	80 °C
Betriebsspannung	max. 230V AC
Elektrischer Anschluss	Gerätestecker M3 (3-polig)
Werkstoff	Schaltrohr - Messing Dichtung: NBR
Hysterese	10 K ± 5 K
Lieferumfang	incl. Stecker

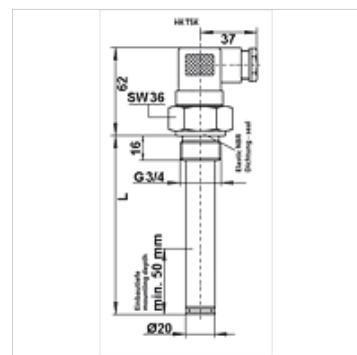

### Artikel

Bezeichnung	Schaltpunkt (°C)	Schaltfunktion	L (mm)	Gewicht (kg)
HK TSK1 TK050 L340	50	Öffner	340	0,5
HK TSK1 TK060 L340	60	Öffner	340	0,5
HK TSK1 TK070 L340	70	Öffner	340	0,5
HK TSK1 TK080 L340	80	Öffner	340	0,5